

Ecran OLED Double Face FHD 55 pouces

55EH5C

ECRAN OLED

WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

400cd/m² (Typ)

GAMUT COULEUR

108%

CONTRASTE

100,000:1

ANGLE DE VISION

178°/178°

MODE PORTRAIT & PAYSAGE

BEZEL

12,7mm (B), 9,6mm (H), 9mm (G/D)

CONTROLE RJ45, RS232C


HDMI, DP, DVI, USB

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES

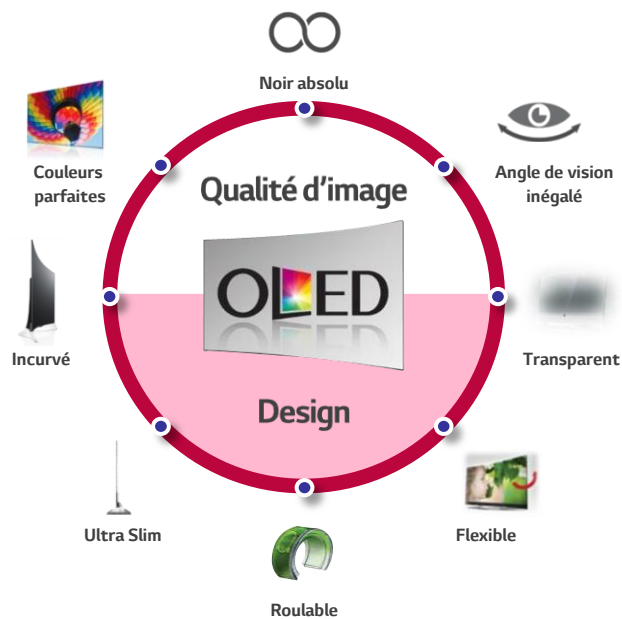

Ecran OLED Double Face FHD 55 pouces

55EH5C

PANEL	
Type de dalle	OLED
Rétro-éclairage	-
Transflectif	-
Taille	55" (139,7cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	400cd/m² (Typ)
Taux de contraste (original)	100,000:1
Gamut Couleurs	108%
Nombre de couleur	10bit, 1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	1ms
Durée de vie	30,000 heures
Garantie fonctionnement	18Hr/7J (*contenus dynamiques)
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet 1% (Typ)
Affichage	Portrait et paysage
AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-
CONNECTIQUES	
Entrées Numériques (Ecran 1/Ecran 2)	HDMI (1/1), DP (1/1), DVI-D (1/1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôle externe (Ecran 1/Ecran 2)	RS232C (1/1), RJ45 (1/1), Récepteur IR
Port USB (Ecran 1/Ecran 2)	USB 2.0 (1/1), USB 3.0 (1/1)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	-
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio (Ecran 1/Ecran 2)	Oui (1/1)
Sorties Contrôle externe (Ecran 1/Ecran 2)	RS232C (1/1)
FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	Oui
Mur d'images	-
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	-
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (802.11n)
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	Mirroring, SoftAP
Beacon	Oui
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	-
Templates fournis	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / -
COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Compatible OPS	Oui (Kit OPS en option)
Media Player externe	-
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	375W
Consommation (Smart Energy Saving)	TBD
Consommation (en veille)	3W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Silver
Bezel	12,7mm(H), 9,6mm(B), 9mm(G/D)
VESA	-
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1227,6mm x 702,7mm x 7,94mm
Poids (moniteur seul)	21kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1344mm x 987mm x 269mm
Poids du carton (moniteur seul)	36,5kg
ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	Oui (3M x 2)
Câble de liaison boîtier-écrans	Oui (3M x 2)
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Kit OPS	KT-OPSA
HD Base T	EB-B100
Kit Support Plafond (Fixe)	ACC-CF-EH5C
Kit Support Plafond (Rotatif)	ACC-CR-EH5C
Kit Support Mural	ACC-W-EH5C
Kit Support Sol (Signage Box déporté)	ACC-S-EH5C
Kit Support Sol (Signage Box intégré)	ACC-S1-EH5C
Cache Signage Box	ACC-C-EH5C
GENCOD	
Code EAN	
55EH5C-S.AEU	8806087744194



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :






Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Ecran OLED Double Face FHD 55 pouces


55EH5C

Accessoires en option selon 3 types d'installation possibles





1. Kit Support Plafond



2. Kit Support Mural



3. Kit Support Sol

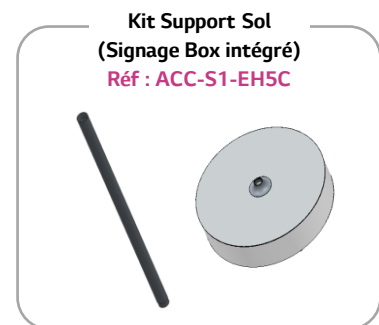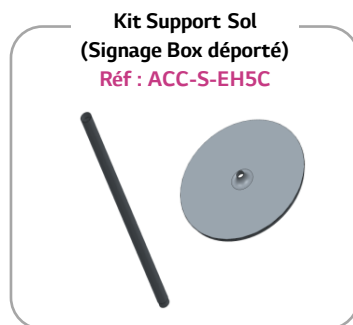

4. Cache Signage Box

Réf : ACC-C-EH5C



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :












Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Ecran OLED Double Face FHD 55 pouces

55EH5C

Composants des kits d'installation

Kits d'installation	Kit Support Plafond Fixe	Kit Support Plafond Rotatif	Kit Support Mural	Kit Support Sol (Signage Box déporté)	Kit Support Sol (Signage Box intégré)	Cache Signage Box
Tube 500mm	✓	✓				
Tube 877mm				✓		
Tube 741mm					✓	
Support Plafond	✓	✓				
Cache support plafond	✓					
Cache support plafond pour version motorisée		✓				
Kit Moteur rotatif		✓				
Support mural			✓			
Cache support mural			✓			
Support Sol (Signage Box déporté)				✓		
Support Sol (Signage Box intégré)					✓	
Cache Signage Box						✓

Tube 500mm	Tube 877mm	Tube 741mm	Support Plafond	Cache Support Plafond	Cache Support Plafond Pour version motorisée
					
Kit Moteur Rotatif	Support Mural	Cache Support Mural	Support Sol (Signage Box déporté)	Support Sol (Signage Box intégré)	Cache Signage Box
					



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr